

**NOWOCZESNY KOCIÓŁ Z PODAJNIKIEM
TŁOKOWYM ORAZ DODATKOWĄ
KOMORĄ SPALANIA**



Serwis fabryczny w całym kraju!

Duża komora spalania

Przestronna komora spalania oraz duże drzwi zasypowe umożliwiają wygodny załadunek.


Przyjazna regulacja

Intuicyjne menu, przygotowanie wody użytkowej, programy tygodniowe, regulacja pogodowa, fuzji logic, obiegi CO, współpraca z termostatem pokojowym, internet, WiFi sprawiają, że kotły MultiKomfort cenione są za jeden z najlepszych na rynku sterowników.



Dowolna konfiguracja

Konstrukcja kotła umożliwia jego dowolne ustawienie względem zasobnika co sprawia, że można go zainstalować w większości kotłowni.

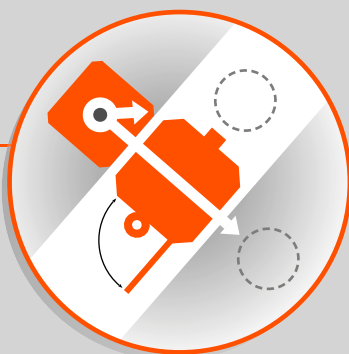

Wysoka sprawność

Wysoką sprawność naszych kotłów potwierdzają badania wykonane przez laboratorium posiadające notyfikację EU, dzięki czemu są one rzetelne i uznawane we wszystkich krajach Europy jak i poza nią.



Stalowy wymiennik ciepła

Cięcie blach laserem, robotyzacja procesów spawania, najnowsze technologie, nowoczesne maszyny oraz wysoko wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość naszym produktom.

Łatwe czyszczenie

Konstrukcja wymiennika ułatwia dostęp do wymiennika i jego łatwe czyszczenie.




Parametr:

Sprawność grzewcza:
 Moc nominalna – paliwo EKO - Groszek kamienny
 Moc nominalna – paliwo - Groszek brunatny
 Moc nominalna – paliwo - Miał węglowy
 Zakres mocy cieplnej:
 Szerokość
 Wysokość:
 Głębokość
 Pojemność wodna:
 Średnica wylotu spalin zew./wew.:
 Wymagany ciąg kominowy:
 Przyłącza zasilania i powrotu:
 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wody:
 Średnia temperatura spalin dla mocy maksymalnej:
 Średnia temperatura spalin dla mocy minimalnej:
 Maksymalna temperatura kotła:
 Zalecana temperatura kotła:
 Minimalna temperatura wody powracającej:
 Pojemność zbiornika paliwa:
 Wysokość do czopucha nasady kominowej:

Jednostka:

	MK 21	MK 31	MK 41	MKB 21*	MKB 31*	MKB 41*
%	do 81	85	85	do 81	85	85
kW	22	29	40	22	29	40
kW	18	24	32	18	24	32
kW	22	29	40	22	29	40
kW	6,6 ÷ 22,0	8,7 ÷ 29,0	12,0 ÷ 40,0	6,6 ÷ 22,0	8,7 ÷ 29,0	12,0 ÷ 40,0
mm	575	575	675	1315	1315	1415
mm	1545	1545	1545	1545	1545	1545
mm	1225	1385	1385	770	930	930
dm ³	80	102	132	80	102	132
mm	160/150	160/150	160/150	160/150	160/150	160/150
Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20
cal	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
°C	200	220	250	200	220	250
°C	100	120	140	100	120	140
°C	85	85	85	85	85	85
°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80
°C	50	50	50	50	50	50
dm ³	155	155	155	155	155	155
mm	1555	1555	1555	1555	1555	1555

* MKB – kotłowi posiadający podajnik z boku

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B, POLAND

tel: +48 32 47 57 123 , +48 32 47 29 578

sekretariat@hkslazar.pl

www.hkslazar.pl