

KOCIOŁ PELLELOWY



Wysoka sprawność 91,1 %

Energooszczędność

Energooszczędne podzespoły oszczędzają energię elektryczną oraz Twoje pieniądze.

Dowolna konfiguracja

Elastyczne połączenie kotła z zasobnikiem ułatwia jego ustawienie w kotłowni

Zaawansowany sterownik

Intuicyjny ekran dotykowy, przygotowanie wody użytkowej w standardzie oraz możliwość rozbudowy o: 4 obiegi, bufor, regulację pogodową, sondę lambda.

Duży wybór pojemności zasobnika




Automatyczne czyszczenie

Automatyczne czyszczenie palnika oraz wymiennika* znacznie podnosi komfort obsługi i zwiększa sprawność kotła.

VACUUM**

pneumatyczny transport pellet z większego zasobnika

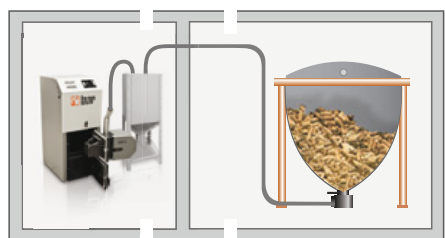

* Automatyczne czyszczenie palnika w standardzie, automatyczne czyszczenie wymiennika jako opcja.

** Rozwiązanie dostępne jako opcja.

ELEKTRONICZNY STEROWNIK Z PANELEM DOTYKOWYM

RĘCZNE CZYSZCZENIE / AUTO. CZYSZCZENIE (OPCJA)

WENTYLATOR

KOMIN

SILNIK DO CZYSZCZENIA
AUTOMATYCZNEGO

SYSTEM CZYSZCZENIA WYMIENNIKA

PŁASZCZ WODNY

IZOLACJA

POPIELNIK

POPIELNIK SZUFLADA

DRZWI DO POPIELNIKA

MOTOREDUKTOR

ZASOBNIK PELLET

ELASTYCZNE POŁĄCZENIE

AUTOMATYCZNA ZAPALARKA

AUTOMATYCZNIE CZYSZCZONY PALNIK

Parametr:

Sprawność grzewcza:
Moc nominalna:
Zakres mocy:
Szerokość:
Wysokość:
Głębokość:
Pojemność wodna:
Średnica wylotu spalin zewn./wew.:
Zalecana średnia kominą:
Wymagany ciąg spalin:
Przyłącza zasilania i powrotu:
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wody:
Średnia temperatura spalin dla mocy nominalnej:
Średnia temperatura spalin dla mocy minimalnej:
Maksymalna zalecana temperatura spalin:
Maksymalna temperatura kotła:
Zalecana temperatura kotła:
Minimalna temperatura wody powracającej:
Pojemność zasobnika pellet:

Jednostka:

%	91,1
kW	18
kW	5,4 ÷ 18,0
mm	555
mm	1215
mm	1115
dm ³	53
mm	120 / 110
mm	120 - 130
Pa / mbar	5 ÷ 10 / 0,05 ÷ 0,10
cal	1
bar	1,5 / 3,0*
°C	120
°C	60
°C	180
°C	85
°C	65 ÷ 80
°C	55
dm ³	270 / 300 / 400 / 500 / 900 / 1480

Pellet Focus 21

Doposażenie

- Vacuum – system transportu pellet
- Moduł B – regulacja pogodowa
- Panel pokojowy EcoSter 200
- Sonda lambda – najwyższa sprawność
- Automatyczne czyszczenie wymiennika
- Zestaw hydrauliczny
- Wersja 3 bar

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B, Polska

tel: +48 32 47 57 123, +48 32 47 29 578

e-mail: sekretariat@hkslazar.pl

www.hkslazar.pl